


### MODEL AP/BP



- 主體以 FC25 鑄造而成，再施於 CNC 電腦車床，整體精細加工成型，襯合部份再施予精密研磨及表面硬鉻電著處理。
- 軸管配件，均以 S45C 之中炭鋼材，加工精研，硬鉻處理配合。內部儲存特殊潤滑油，經久耐用，保養簡單，壽命特長。
- 瑞躑變速機，適用於各種產業機械界之變速裝置。如能恰當的運用，即可提高生產效率，節省能源，增益產業利潤。
- 輪內軸承亦選用強力型，可承受高速及長時間運轉，變速時無須停止機器運轉，變速輪配有刻度表顯示轉向及調校範圍。瑞躑變速機採用專業化生產，品質精良，價位合理。

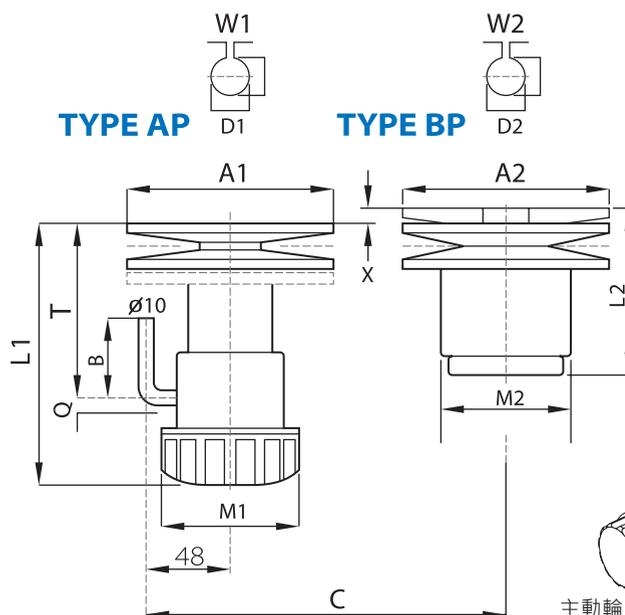

### 尺寸表 DIMENSION (m/m)

組合型號 MODEL	適用 馬力	AP 型規格 SIZE OF TYPE AP											BP 型規格 SIZE OF TYPE BP										
		A1	M1	L1	B	Q	T	D1	W1	U1	max. P.D. 大節徑	min. P.D. 大節徑	重量 (kg)	A2	M2	L2	D2	W2	U2	max. P.D. 大節徑	min. P.D. 大節徑	X	重量 (kg)
05-ABP	1/2 HP	125	87	168	58	13	108	14 16	5	16.5 18.5	117	58	3.4	124	76	124	15 18	5	17.5 20.5	118	62	9.5	2.2
1-ABP	1 HP	140	87	173	58	16	111	-19 -22 -24	-6 -7 -8	-22 -25.5 -28	132	58	3.9	155	94	150	18 22	5 7	20.5 25.5	148	77	12	3.7
2-ABP	2 HP	155	87	203	58	17	140	24	8	28	145	60	4.4	185	104	177	22 25	7	25.5 28.5	177	100	15	6.3
3-ABP	3 HP	155	87	203	58	17	140	28	8	32	145	60	4.4	185	104	177	25	7	28.5	177	100	15	6.3
5-ABP	5 HP	185	87	228	58	18	160	28	8	32	173	70	6.3	215	104	200	25 28	7	28.5 31.5	214	125	23	8.9
5-TAP ABP	5 HP	185	87	228	58	18	160	28	8	32	173	70	6.3	224	85	165	25 30	7	34	216	120	40	7